

## LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN

### PRIJSLIJST

### UNI BASIC

### 180X75



#### RS Bouwvormen

Conform  
NEN-EN 1004:2005  
EU richtlijnen 2001/45/EG

Uitgave 05.2020  
DOC0107

Prijzen netto excl. BTW.  
Prijswijzigingen  
voorbehouden.



# LAYHER UNI BASIC

De Layher Basic rolsteiger is ondanks de geringe afmetingen een volwaardige rolsteiger en zeer geschikt voor werkzaamheden op plaatsen waar de ruimte beperkt is.

- Afmeting: Lengte/breedte 180 x 75 cm.
- Sterke wielen die in geremde positie onder de staanders staan voor een betere stabiliteit.
- Standaard geleverd met een vloer op elke 2 meter en heup- en knieleuningen rondom.
- Voldoet aan alle wettelijke eisen.

**Codering: EN 1004 3 - 7,50 / 7,50 D**

Om te voldoen aan de eisen voor een veilige (de)montage van rolsteigers heeft Layher de montagemethode P2 ontwikkeld:

- ▶ Gebruik van speciaal ontwikkelde (P2) montagehaken
- ▶ Platformen op iedere 2 m
- ▶ Veilige opbouw d.m.v. voorloopleuningen



Met platformen op iedere 2 m en het gebruik van de P2 montagehaken kunnen de standelementen met de heupleuningen al vanaf een lager niveau aangebracht worden. Bij het betreden van het bovenliggende platform is men dus verzekerd van een zijdelingse bescherming rondom. Raadpleeg de uitgebreide P2 Montagehandleiding.

### P2 Rolsteigermontagehaak (2 stuks)


Artikelnr. 1300/010 1,2 kg 2 ex. **31,07**

### Aluminium opstapbeugel Uni 0.30 m

Artikelnr. 1344/002 2,9 kg **43,42**



P2 montagehaken

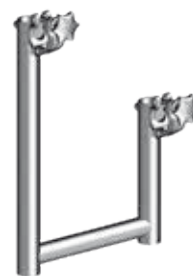

Opstapbeugel 0,30 m

De P2 montagemethode kan toegepast worden bij de UNI BASIC, UNI COMPACT, UNI STANDAARD en de UNI LARGE en bij de voorgaande bouwvormen Kombi 180x75, Kombi 180x150, Uni 285x75 en Uni 285x150.

### UNI BASIC ballasttabel rolsteigers voor gebruik tot en met 6 Beaufort:

Bouwvorm	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Binnengebruik	0	0	2	2	6				
Buitengebruik	2	2	8	12	20				

= Binnengebruik

= Buitengebruik

= Niet van toepassing

Het aanbrengen van de ballast gebeurt, voor deze rolsteigers, altijd overhoeks (tegenovergestelde hoeken) zodat het zwaartepunt in het midden ligt.

Zo laag mogelijk (basis standelement) bevestigen aan de verticale buizen.

### Rolsteigerballast met halve koppeling


Artikelnr. 1249/000 10 kg **44,20**



**LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.**

# BASIC 350

**Bouwworm 01**  
**1,80 x 0,75 m**  
**Steigerhoogte 2,70 m**

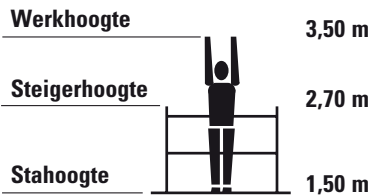


Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	59,35	6,8	4	237,38	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	122,85	8,6	2	245,70	17,2
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	151,06	15,0	1	151,06	15,0
1206/180	Dubbele leuning BASIC/COMPACT	75,99	5,8	2	151,97	11,6
<b>Totaal BASIC 350 VRIJSTAAND</b>					<b>786,11</b>	<b>70,8</b>

Deze steigers vallen niet onder de EN 1004:2005 Norm (vloer-/stahoogte < 2,50 m).

Totale belasting met werkvloerbelasting: 2,9 kN 0,7 kN per wiel

# BASIC 450

**Bouwvorm 02**  
**1,80 x 0,75 m**  
**Steigerhoogte 3,70 m**

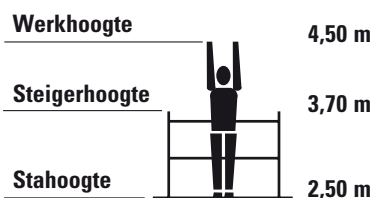

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	59,35	6,8	4	237,38	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	122,85	8,6	2	245,70	17,2
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	68,32	4,7	2	136,63	9,4
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	29,58	2,3	6	177,45	13,8
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	31,59	3,3	2	63,18	6,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	151,06	15,0	1	151,06	15,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	24,31	4,2	2	48,62	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	15,02	1,6	2	30,03	3,2
4000/001	Borgpen, rood	0,75	0,2	4	2,99	0,6
1300/010	Rolsteiger Montagehaak P2 (2 Stuks) oranje	31,07	1,2	1	31,07	1,2
<b>Totaal BASIC 450 VRIJSTAAND</b>					<b>1.124,11</b>	<b>102,4</b>

Deze steigers vallen niet onder de EN 1004:2005 Norm (vloer-/stahoogte < 2,50 m).

Totale belasting met werkvloerbelasting: 3,2 kN 0,8 kN per wiel



LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

# BASIC 550

## VRIJSTAAND

## WAND

**Bouwworm 03**  
**1,80 x 0,75 m**  
**Steigerhoogte 4,70 m**

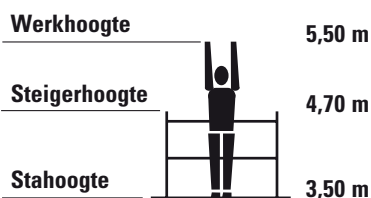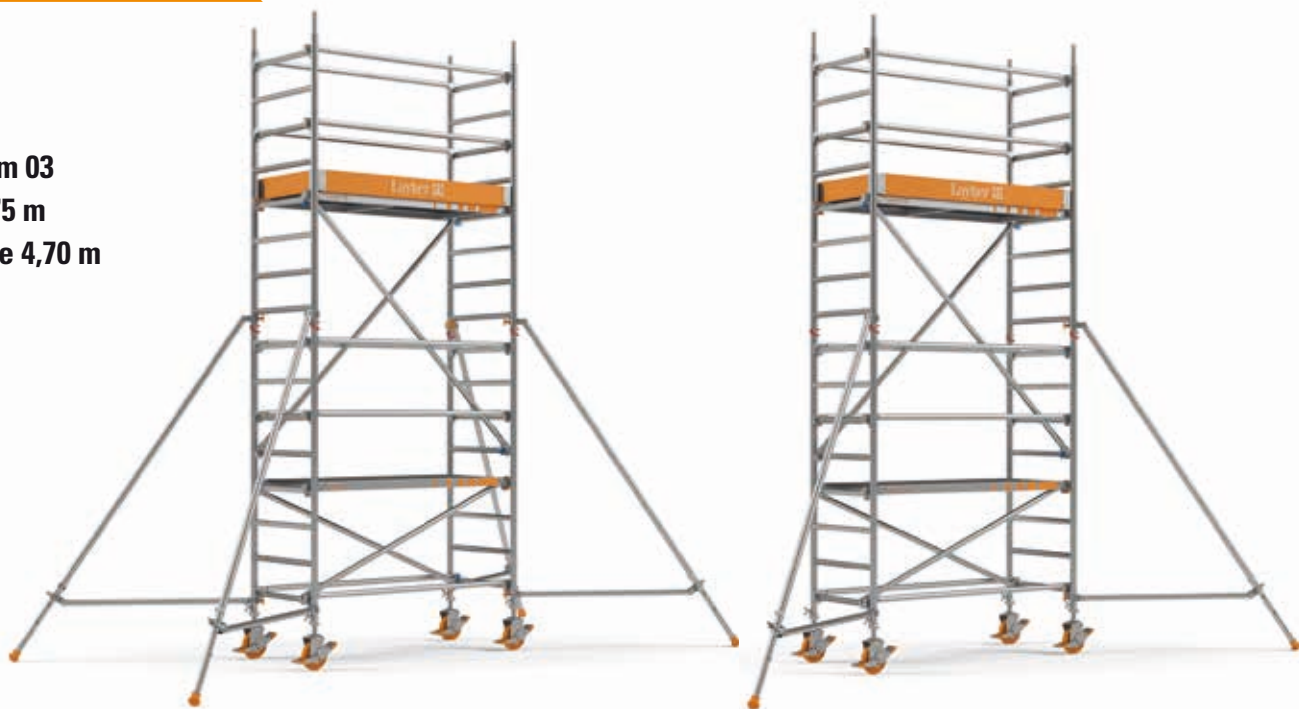

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	59,35	6,8	4	237,38	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	122,85	8,6	4	491,40	34,4
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	29,58	2,3	10	295,75	23,0
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	31,59	3,3	2	63,18	6,6
1208/195	Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten	28,28	2,8	2	56,55	5,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	151,06	15,0	2	302,12	30,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	24,31	4,2	2	48,62	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	15,02	1,6	2	30,03	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	102,31	8,5	2	204,62	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,75	0,2	4	2,99	0,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	31,07	1,2	1	31,07	1,2
<b>Totaal BASIC 550 WAND</b>					<b>1.763,71</b>	<b>157,0</b>
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	102,31	8,5	2	204,62	17,0
<b>Totaal BASIC 550 VRIJSTAAND</b>					<b>1.968,33</b>	<b>174,0</b>

1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	44,20	10,0	0	00,00	00,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	44,20	10,0	2	88,40	20,0

Totale belasting met werkvloerbelasting:	3,9 kN	1,0 kN per wiel
Totale belasting met werkvloerbelasting:	4,1 kN	1,0 kN per wiel


LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

# BASIC 650

**Bouwworm 04**  
**1,80 x 0,75 m**  
**Steigerhoogte 5,70 m**

## VRIJSTAAND

## WAND

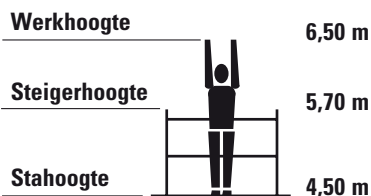

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	59,35	6,8	4	237,38	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	122,85	8,6	4	491,40	34,4
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	68,32	4,7	2	136,63	9,4
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	29,58	2,3	10	295,75	23,0
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	31,59	3,3	4	126,36	13,2
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	151,06	15,0	2	302,12	30,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	24,31	4,2	2	48,62	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	15,02	1,6	2	30,03	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	102,31	8,5	2	204,62	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,75	0,2	8	5,98	1,2
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	31,07	1,2	1	31,07	1,2
<b>Totaal BASIC 650 WAND</b>					<b>1.909,96</b>	<b>168,0</b>
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	102,31	8,5	2	204,62	17,0
<b>Totaal BASIC 650 VRIJSTAAND</b>					<b>2.114,58</b>	<b>185,0</b>

1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	44,20	10,0	0	00,00	00,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	44,20	10,0	2	88,40	20,0

Totale belasting met werkvloerbelasting:	5,3 kN	1,3 kN per wiel
Totale belasting met werkvloerbelasting:	5,5 kN	1,4 kN per wiel

**LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.**





# BASIC 750

**Bouwworm 05**  
**1,80 x 0,75 m**  
**Steigerhoogte 6,70 m**

## VRIJSTAAND

## WAND

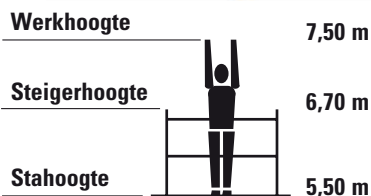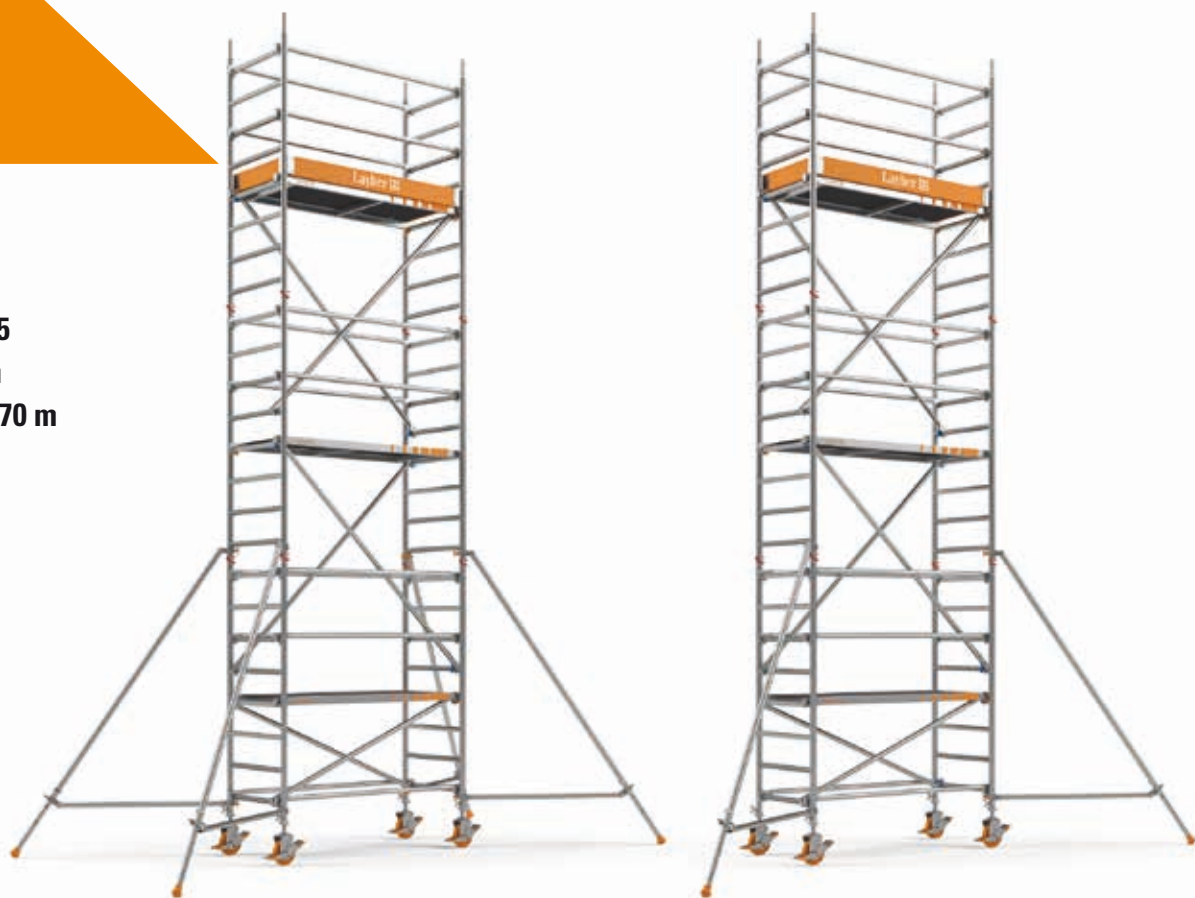

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	59,35	6,8	4	237,38	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	122,85	8,6	6	737,10	51,6
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	29,58	2,3	14	414,05	32,2
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	31,59	3,3	4	126,36	13,2
1208/195	Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten	28,28	2,8	2	56,55	5,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	151,06	15,0	3	453,18	45,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	24,31	4,2	2	48,62	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	15,02	1,6	2	30,03	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	102,31	8,5	2	204,62	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,75	0,2	8	5,98	1,2
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	31,07	1,2	1	31,07	1,2
<b>Totaal BASIC 750 WAND</b>					<b>2.344,94</b>	<b>205,6</b>
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	102,31	8,5	2	204,62	17,0
<b>Totaal BASIC 750 VRIJSTAAND</b>					<b>2.549,56</b>	<b>222,6</b>

1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	44,20	10,0	2	88,40	00,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	44,20	10,0	8	353,60	20,0



Totale belasting met werkvloerbelasting:	5,7 kN	1,4 kN per wiel
Totale belasting met werkvloerbelasting:	6,3 kN	1,6 kN per wiel

# BASIC 850

**Bouwvorm 06**  
**1,80 x 0,75 m**  
**Steigerhoogte 7.70 m**

## VRIJSTAAND

## WAND

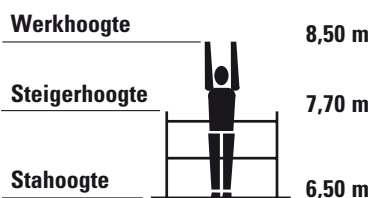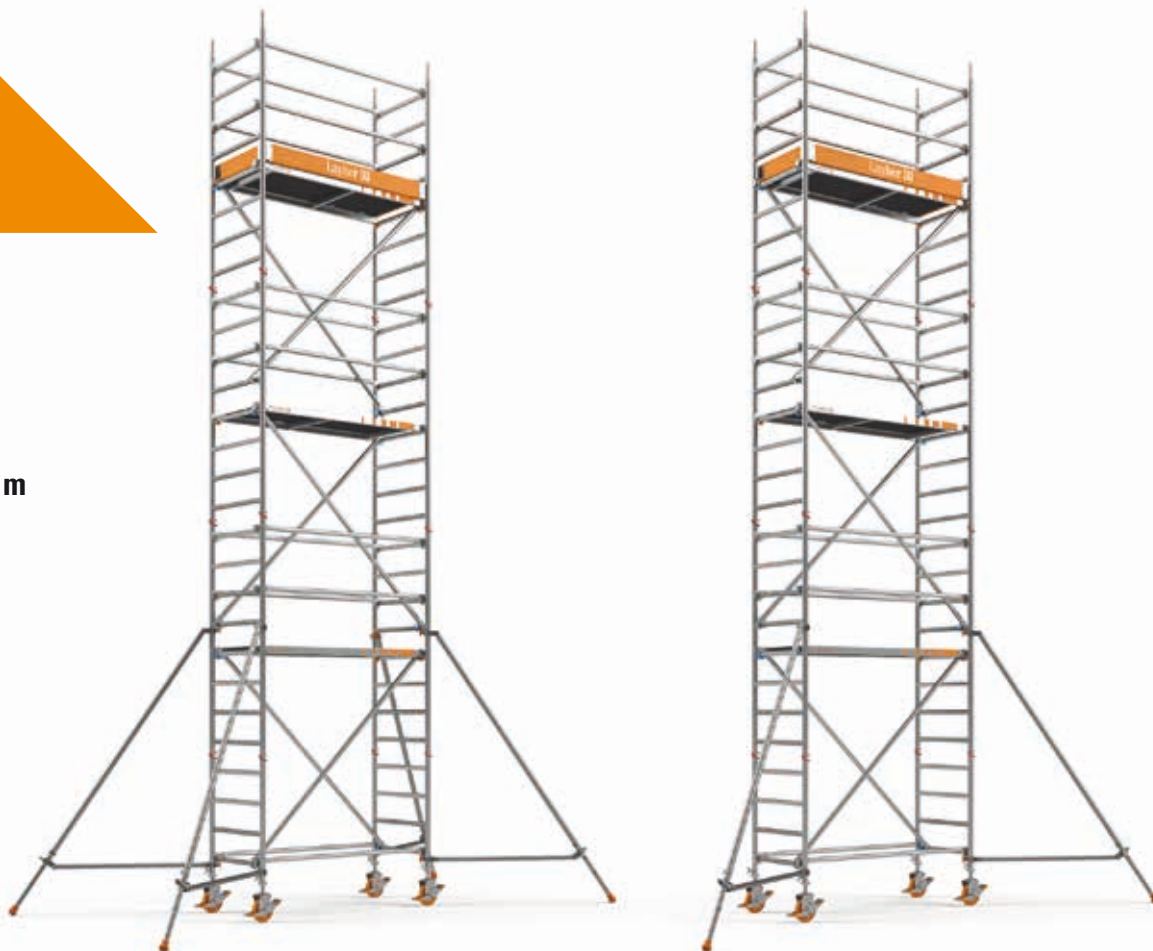

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	59,35	6,8	4	237,38	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	122,85	8,6	6	737,10	51,6
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	68,32	4,7	2	136,63	9,4
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	29,58	2,3	14	414,05	32,2
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	31,59	3,3	6	189,54	19,8
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	151,06	15,0	3	453,18	45,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	24,31	4,2	2	48,62	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	15,02	1,6	2	30,03	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	102,31	8,5	2	204,62	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,75	0,2	12	8,97	1,8
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	31,07	1,2	1	31,07	1,2
<b>Totaal BASIC 850 WAND</b>					<b>2.491,19</b>	<b>216,6</b>
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	102,31	8,5	2	204,62	17,0
<b>Totaal BASIC 850 VRIJSTAAND</b>					<b>2.695,81</b>	<b>233,6</b>

1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	44,20	10,0	2	88,40	00,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	44,20	10,0	12	530,40	20,0

Totale belasting met werkvloerbelasting:	6,0 kN	1,5 kN per wiel
Totale belasting met werkvloerbelasting:	7,0 kN	1,7 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.





# BASIC 950

**Bouwworm 07**  
**1,80 x 0,75 m**  
**Steigerhoogte 8,70 m**

## VRIJSTAAND

## WAND

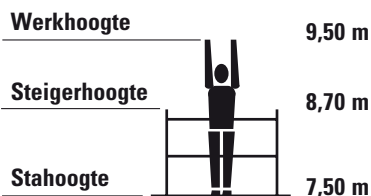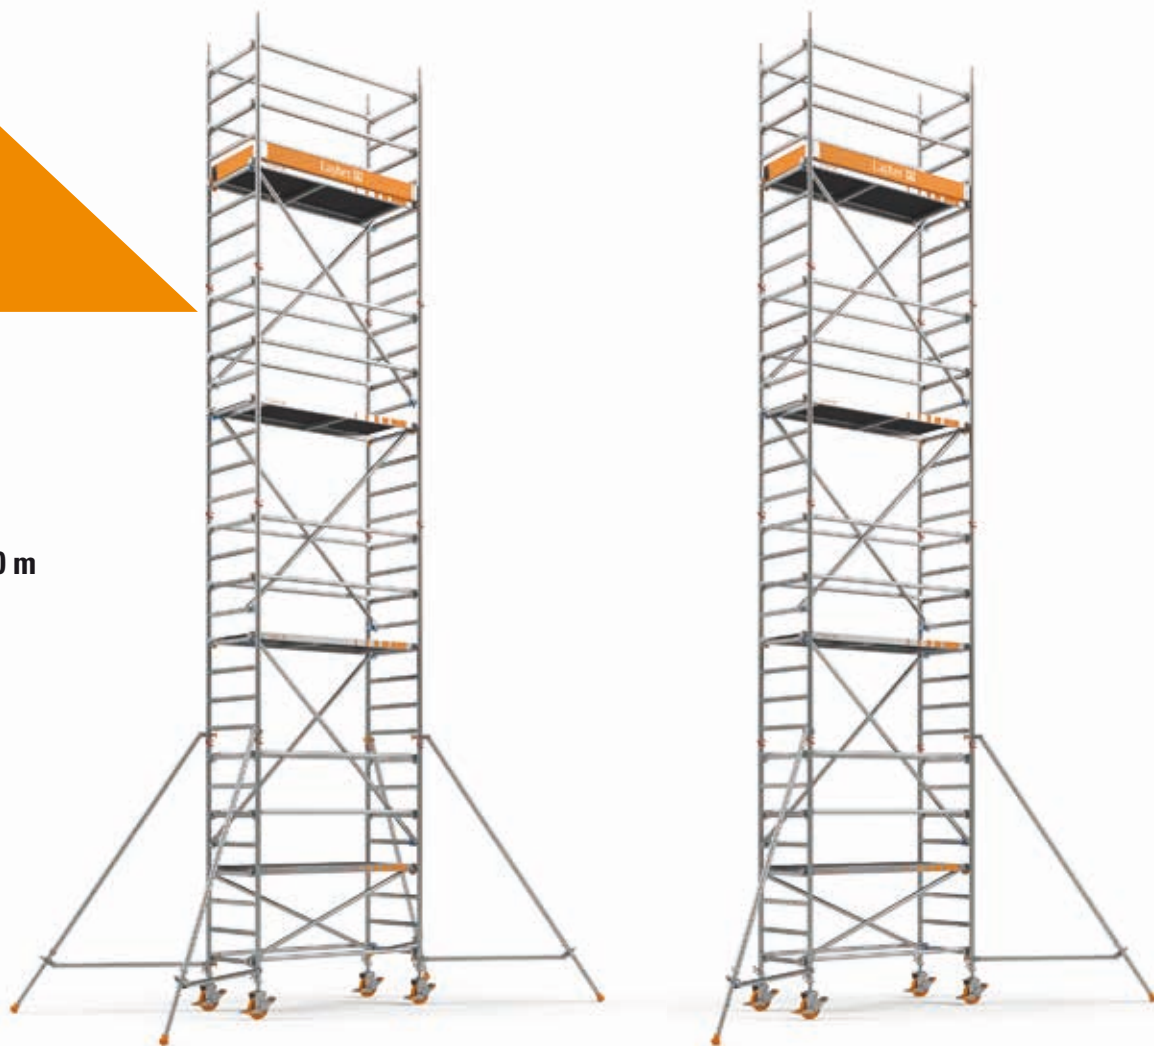

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	59,35	6,8	4	237,38	27,0
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	122,85	8,6	8	982,80	68,8
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	29,58	2,3	18	532,35	41,4
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	31,59	3,3	6	189,54	19,8
1208/195	Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten	28,28	2,8	2	56,55	5,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	151,06	15,0	4	604,24	60,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	24,31	4,2	2	48,62	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	15,02	1,6	2	30,03	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	102,31	8,5	2	204,62	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,75	0,2	12	8,97	1,8
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	31,07	1,2	1	31,07	1,2
<b>Totaal BASIC 950 WAND</b>					<b>2.926,17</b>	<b>254,2</b>
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	102,31	8,5	2	204,62	17,0
<b>Totaal BASIC 950 VRIJSTAAND</b>					<b>3.130,79</b>	<b>271,2</b>

1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	44,20	10,0	6	265,20	00,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	44,20	10,0	20	884,00	20,0

Totale belasting met werkvloerbelasting:	6,6 kN	1,6 kN per wiel
Totale belasting met werkvloerbelasting:	8,0 kN	2,0 kN per wiel

	<b>Blitz steigersysteem</b>
	<b>Allround steigersysteem</b>
	<b>Accessoires</b>
	<b>Dak- en wand-afscherming</b>
	<b>Ondersteuning</b>
	<b>Eventsystemen</b>
	<b>Rolsteigers</b>
	<b>Ladders en trappen</b>